



Tekniset tuotetiedot

- Valikonavigointi 19 kielellä
- Litteä käyttöosa TFT-näytöllä
- Nopea, helppo asennus
- Premium-ominaisuudet
- Valmistettu Saksassa

EOS EmoStyle D

Premium-luokan saunanohjaus kuiviin (suomalaisiin) saunoihin

Moderni ohjauslaite litteällä käyttöosalla ja erillisellä teho-osalla. Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön.

Erittäin helppo ja nopea käyttö innovatiivisen käyttökonseptin ansiosta, jossa on kapasitiivisten painikkeiden.

Ominaisuudet:

- Kompakti käyttöosa TFT-väri­näytöllä. Valikko 19 kielellä.
- Nopea toimintojen valinta ja asetus on kapasitiivisten painikkeiden. Intuitiivinen navigointi symboleilla ja selkokielisillä ilmoituksilla.
- Premium-ominaisuudet: Huolto- ja asetus-alueessa on PIN-koodi suojaus. Lapsilukko, innovatiivinen "loma-asunto" -tila, jne.
- Nopea ja asiakasystävällinen asennus. Pistokeliitännät käyttöosalle, antureille ja laajennuksille.
- Lisätoiminnot mahdollisia valinnaisten moduulien kautta: Ohjaus värillisille valoille, musiikille, etäkäytölle ja paljon muuta.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Lämpötilan säätöalue :	30 - 115 °C
Lämmitysajan rajoitus:	6 h / 12 h / rajoittamaton
Esivalinta-aika:	24h kello tai viikkokello
Anturijärjestelmä:	suojalämpötilan rajoitin (STB) 139 °C
Saunan valaistuksen:	230 V, himmennettävissä
Tuuletin:	230 V, äädettävä nopeus
Teho:	9,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen)
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Ohjauspaneeli (K x L x S):	132 x 135 x 25 mm
Ohjauskeskus (K x L x S):	270 x 300 x 100 mm
Asennus:	Ohjauspaneeli: Uppo- ja pinta-asennus mahdollinen Tehoyksikkö: seinäkiinnitettävä

Tehoyksikkö

jaettu etuosa helpottaa asennusta.
Kytännät alhaalta ja takaa mahdollisia.




Ohjauspaneeli


Uppo- ja pinta-asennus mahdollinen.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


Kytentäkaavio

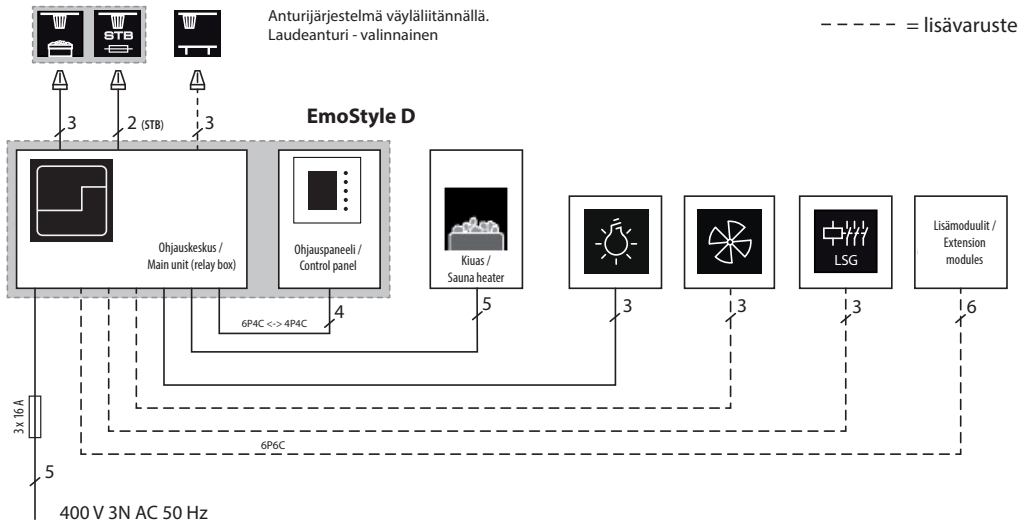


Ohjauspaneelin asennus

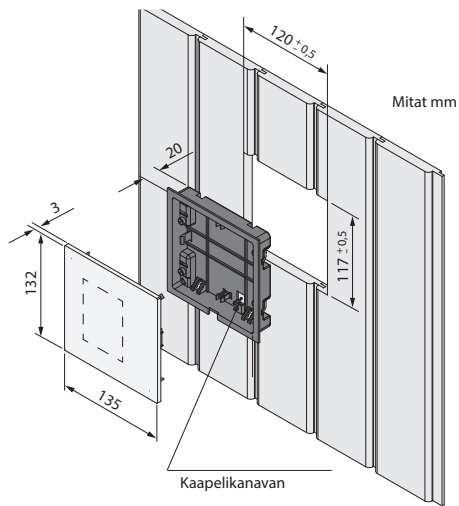


Tehoyksikön asennus

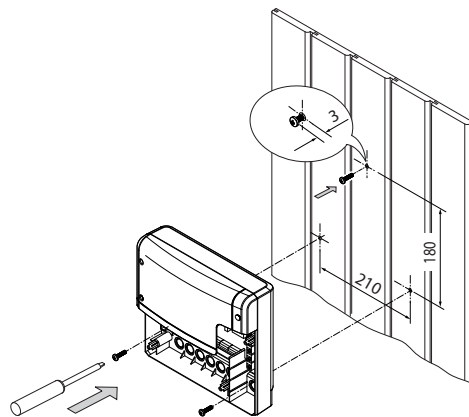


Lämpötila-anturin asennus

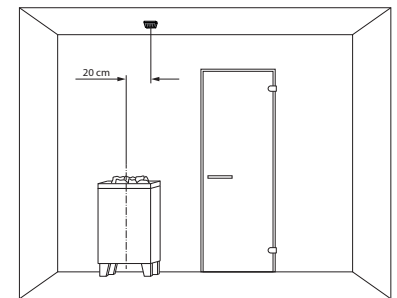

Lämpötila-anturin asennus saunahuoneen koosta riippuen:

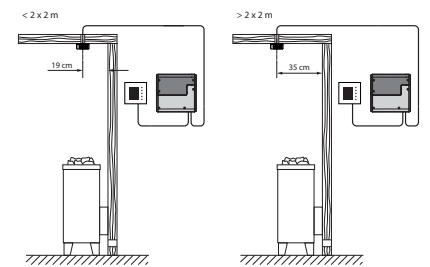

Ohjauspaneelin sijainti saunahuoneen ulkopuolella:

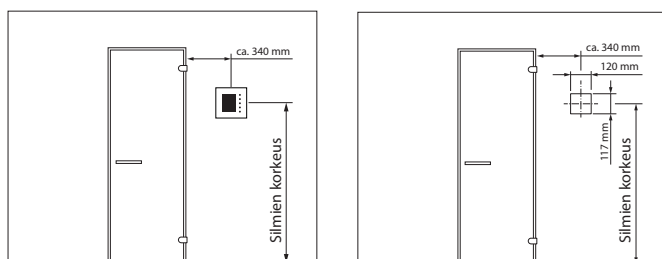

Tekniset tiedot

Tuote nro.	Käyttöjännite	Teho	Lämpötilan säätöalue	Lämmitysajan rajoitus	Esivalinta-aika	Saunan valaistuksen liitäntä	Tuulettimen teho	Sensorijärjestelmä	Ohjauspaneeli (K x L x S)	Ohjauskeskus (K x L x S)
Valkoinen: 94.6316 Musta: 94.6314	400 V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen)	30° - 115°C	6 h / 12 h / ∞	24h tai viikkokello	230 V, himmennettävissä. Resistivinen-, kvasitivinen, tai induktivinen kuorma	230 V / max. 150 W, säädettävä nopeus	Digital sensor, 5 m cable. Bench sensor - optional	127 x 130 x 25 mm uppo- tai pinta-asennus	270 x 300 x 100 mm Seinäasennus

Lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
Kiuasanturi täydellinen	94.5743
Piirilevy lämpötilanrajoitin (STB)	94.5732
Laudeanturi (2. Lämpötila-anturi)	94.5725

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin