




Tekniset tuotetiedot

- Yksinkertainen, intuitiivinen käyttö
- Valikkonavigointi 19 kielellä
- Litteä käyttöosa TFT-näytöllä
- Nopea, helppo asennus
- Premium-ominaisuudet
- Valmistettu Saksassa 

EOS EmoTec D

Premium-luokan saunanohjaus kuiviin (suomalaisiin) saunoihin

Moderni ohjauslaite litteällä käyttöosalla ja erillisellä teho-osalla. Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön.

Erittäin helppo ja nopea käyttö innovatiivisen käyttökonseptin ansiosta, jossa on kiertopainike.

Ominaisuudet ja edut:

- Kompakti käyttöosa TFT-värinäytöllä.
- Saatavissa antrasiitti/hopea, antrasiitti/musta ja valkoinen/hopea. Voidaan asentaa jopa 100 m päähän saunasta.
- Valikkonavigointi 19 kielellä.
- Nopea toimintojen valinta ja asetus kiertopainikkeella. Intuitiivinen navigointi symboleilla ja selkokielisillä ilmoituksilla.
- Lämpötilansäätö 30 - 115 °C.
- Digitaalinen lämpötilan-anturi 5 m johdolla sisältyy.
- Huolto- ja asetus-alueessa on PIN-koodi suojaus.
- Lapsilukko ja innovatiivinen "loma-asunto" -tila.
- 2 ajastintilaa: Yksinkertainen ajan esivalinta 24 tuntia tai viikkoajastin, jossa on 4 ohjelmaa/päivä.
- Ohjelmistopäivitys mahdollista paikan päällä (micro SD-kortilla).
- Valoteho - himmennettävissä (resistiiviset, induktiiviset, kapasitiiviset kuormat mahdollisia. Maks. Huomioi valoteho!).
- Tuulettimen lähtö- säädettävä (jopa 150 W).
- Lisäksi käyttökelpoinen potentiaalivapaa kosketin (lähtö).
- Nopea ja asiakasystävällinen asennus. Pistokeliitännät käyttöosalle, antureille ja laajennuksille.
- Lisätoiminnot mahdollisia valinnaisten moduulien kautta: Ohjaus värillisille valoille, musiikille, etäkäytölle ja paljon muuta.
- Kytkentäteho 9 kW, laajennettavissa LSG-laitteilla.
- Liitäntä 400 V 3N AC.
- Valmistettu Saksassa laatua.




Tehoyksikkö
jaettu etuosa helpottaa asennusta. Kytännät alhaalta ja takaa mahdollisia.

Ohjauspaneeli

Uppo- ja pinta-asennus mahdollinen. Kuvassa on käyttöliittymä yhdistettyjen valinnaisten lisävarusteiden kanssa.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY 

Kytkenäkaavio

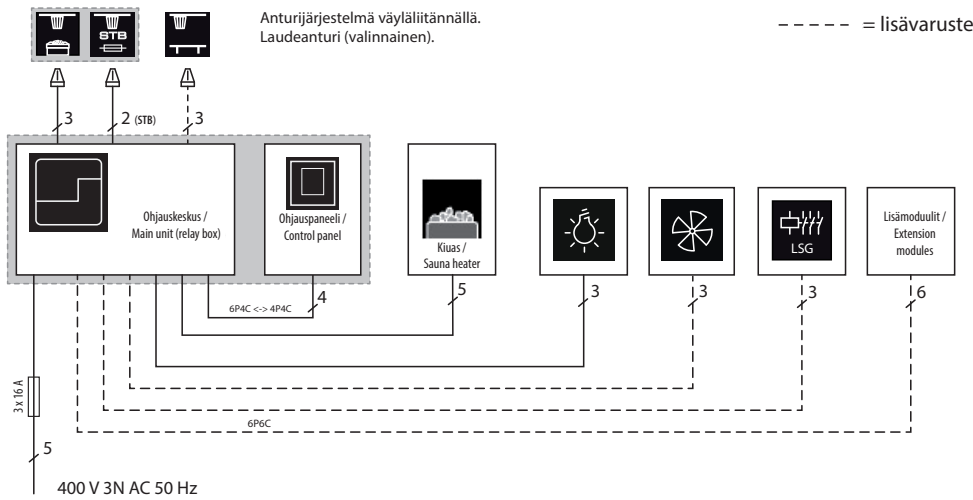


EOS EmoTec D voi tehdä muutakin kuin vain kytkeä kiuasta!

Valinnaisten moduulien avulla voit ohjata monia muita toimintoja vain yhdellä käyttöosalla:

- Värivalo LED-järjestelmät
- Musiikki
- infrapuna
- Etäkäynnistys tai etäkäyttö älypuhelimella / tabletilla


Tee enemmän ohjauksellasi! Tee saunas-tasi elämys!

Ohjauspaneelin asennus

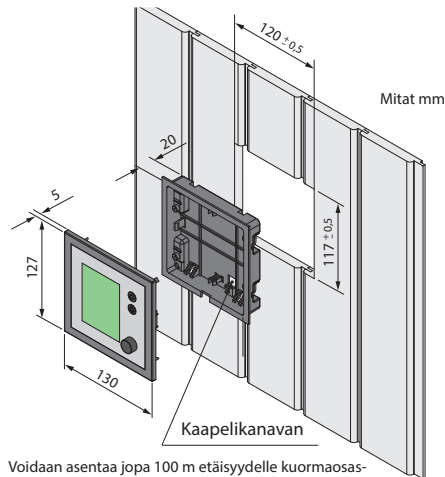


Voidaan asentaa jopa 100 m etäisyydelle kuormaosa-ta. Tarvitaan pidempi liitäntäjohto. 5 m liitäntäkaapeli sisältyy toimitukseen.


Tehoyksikön asennus

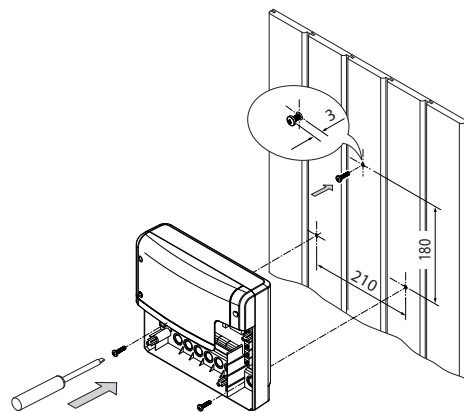

Lämpötila-anturin asennus

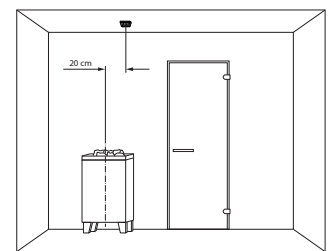

Lämpötila-anturin asennus saunahuoneen koosta riippuen:

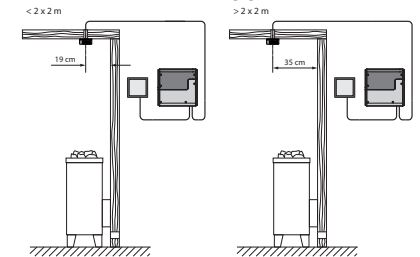

Lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
Laudeanturi	94.5725
Liitäntäjohto ohjauspaneelille 25 m (J10/RJ14)	94.6285
Liitäntäjohto käyttöelementille 50 m (RJ10/RJ14)	94.6968
Liitäntäjohto Sauna-väylä 10 m (RJ12/RJ12)	94.5861
Liitäntäjohto Sauna-väylä 25 m (RJ12/RJ12)	94.4647

Lisämoduulit

Kuvaus	Tuote nro.
SBM-FL75 värivalomodulaali, 67,5 W	94.5996
SBM-FL150 värivalomodulaali, 135 W	94.6007
SBM-IR Infrapunamoduuli	94.6966

Tekniset tiedot

Tuote nro.	Käyttö-jännite	Teho	Lämpötilan säätöalue	Lämmitys-ajan rajoitus	Esivalin-ta-aika	Saunan valaistuksen liitäntä	Tuulettimen teho	Sensorijärjestelmä	Ohjauspaneeli (K x L x S)	Ohjauskeskus (K x L x S)
Antrasiittihelmiäsväri: 94.5559 Valkoinen: 94.6053 Musta: 94.7256	400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen)	30 - 115 °C	6 h / 12 h / ∞	24h tai viikkokello	230 V, himmennettävissä. Resistivinen-, kavasivinen, tai induktivinen kuorma	230 V / max. 150 W, säädettävä nopeus	Digitaalinen, 5 m:n kaapelilla. Laudeanturi valinnainen	127 x 130 x 25 mm uppo- tai pin-ta-asennus	270 x 300 x 100 mm Seinäasennus